



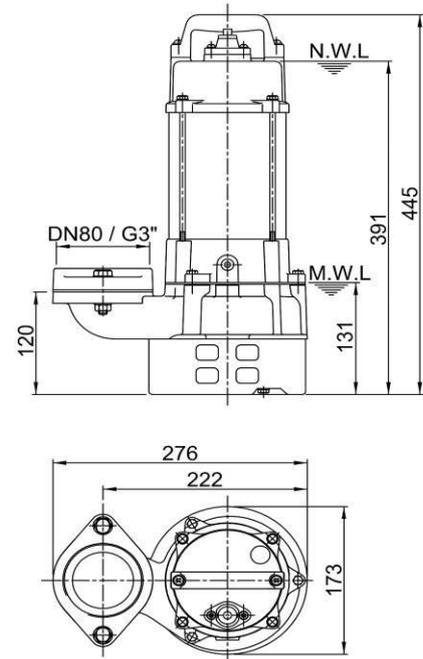

| Schlamm-Tauchpumpe HCP | |
|---|------------------------|
| Pumpentyp: | BF-31UN 1F/230V |
| Gewicht: 18 kg (ohne Kabel und Druckanschluss/Winkel/Flansch) | |
| Parameter: Q = siehe Grafik m ³ /h H = siehe Grafik m | |
| Laufrad: U – offener Wirbel | |
| Durchsatz: 30 mm Drehzahl: 2850 1/min | |
| Leistung: 0,75 KW Wattleistung: 1,08 KW | |
| Elektromotor: trocken | |
| Spannung: 1F/230 V Nennstrom: 5,2 A Frequenz: 50 Hz | |
| Umschaltung: Direkt Kabel: H07RNF – 10m | |
| Die Pumpe ist mit einem zusätzlichen Schutz ausgestattet, der den Elektromotor vor Überlastung durch Strom- und Spannungsänderungen und bei Blockierung des Rades schützt. Die Pumpe muss gemäß der Bedienungsanleitung gesichert und geschützt werden. | |
| Fördermedium: Abwasser | |
| Temperatur: bis zu 40 °C Partikelgehalt: % | |
| Ph: 6-9 Partikelgröße: Mm | |
| Dichte: bis zu 1100 kg/m ³ Kinematische Viskosität: mm ² /s | |
| Materialausführung: Grauguss | |
| Spirale: 0.6020 Laufrad: 0.6020 | |
| Schacht: 1.4006 Saugdeckel: | |
| Motorgehäuse 1.4301 Obere Abdeckung: 0.6020 | |
| Stöpsel: Doppelt mechanisches SiC/SiC, geschmiert mit Ölfüllung, geschützt durch eine Dichtung an der Seite des Mediums. | |
| Dokumentation: | Pcs |
| Betriebsanleitung und Einbauanleitung | 1 |
| Garantiekarte, Konformitätserklärung | 1 |
| Boot-Gerät: hat keine | |
| Gegen eine zusätzliche Gebühr ist es möglich, Folgendes zu liefern: | |
| Externer Schwimmerschalter MS1/10m; Für jede Pumpe sind immer mindestens 2 Steuerschwimmer erforderlich. | |

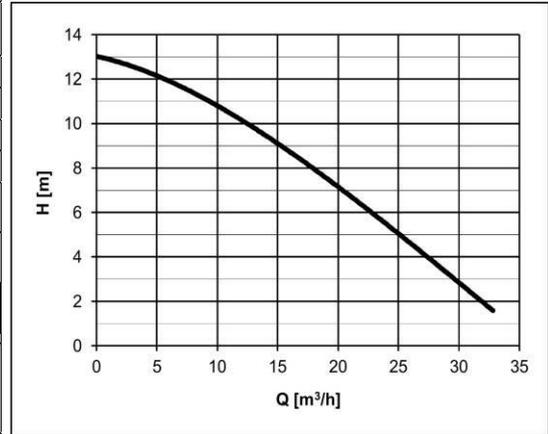

AUFMERKSAMKEIT! Ein längerer Betrieb der Pumpe auf dem Mindestniveau (MWL) kann zu einer Überhitzung des Pumpenmotors führen. Für den Dauerbetrieb muss der Motor geflutet werden (NWL).