



Schlammtauchpumpe HCP mit Schneideinrichtung			
Pumpentyp:		50GF22.2 3F/400V	
Gewicht: 44 kg (ohne Kabel und Druckanschluss/Winkel/Flansch)			
Parameter:	Q = siehe Grafik	m ³ /h	H = siehe Grafik m
Laufрад: Offenes Wirbelaufрад + Schneidvorrichtung			
		Durchsatz: 5,4 mm	Drehzahl: 2880 1/min
Elektromotor: trocken	Leistung: 2,2 KW		Wattleistung: 3,2 KW
Spannung: 3F/400 V	Nennstrom: 5,3 A	Frequenz: 50 Hz	
Umschaltung: Y - direkt	Kabel: H07RNF – 10m		

Die Pumpe ist mit einem zusätzlichen Schutz ausgestattet, der den Elektromotor vor Überlastung durch Strom- und Spannungsänderungen und bei Blockierung des Rades schützt. Die Pumpe muss gemäß der Bedienungsanleitung gesichert und geschützt werden.

<u>Fördermedium:</u>		Strahlmittelfreies Abwasser	
Temperatur:	bis zu 40 °C	Partikelgehalt:	%
Ph:	6-9	Partikelgröße:	Mm
Dichte:	bis zu 1100 kg/m3	Kinematische Viskosität:	mm2/s

<u>Materialausführung:</u>	Grauguss
Spirale: 0.6020	Laufgrad: 0.6020
Schacht: 1.4000	Schneidevorrichtung 1,4125 (HCR)
Motorgehäuse 0.6020	Obere Abdeckung: 0.6020

Stöpsel: Doppelt mechanisches SiC/SiC, geschmiert mit Ölfüllung, geschützt durch eine Dichtung an der Seite des Mediums.

<u>Dokumentation:</u>	Pcs
Betriebsanleitung und Einbauanleitung	1
Garantiekarte, Konformitätserklärung	1



<u>Boot-Gerät:</u>	T50F (ohne Führungsstangen) besteht aus: Körper der Absenkvorrichtung, Gleithaken, obere Halterung der Führungsstangen, Absenkkette aus Edelstahl 4 m lang.
--------------------	---

Gegen eine zusätzliche Gebühr ist es möglich, Folgendes zu liefern:

Auslösevorrichtung (Lieferumfang siehe oben)

Führungsstangen und verlängerte Edelstahlkette (Länge nach Kundenwunsch)

Externer Schwimmerschalter MS1/10m; Für jede Pumpe sind immer mindestens 2 Steuerschwimmer erforderlich.

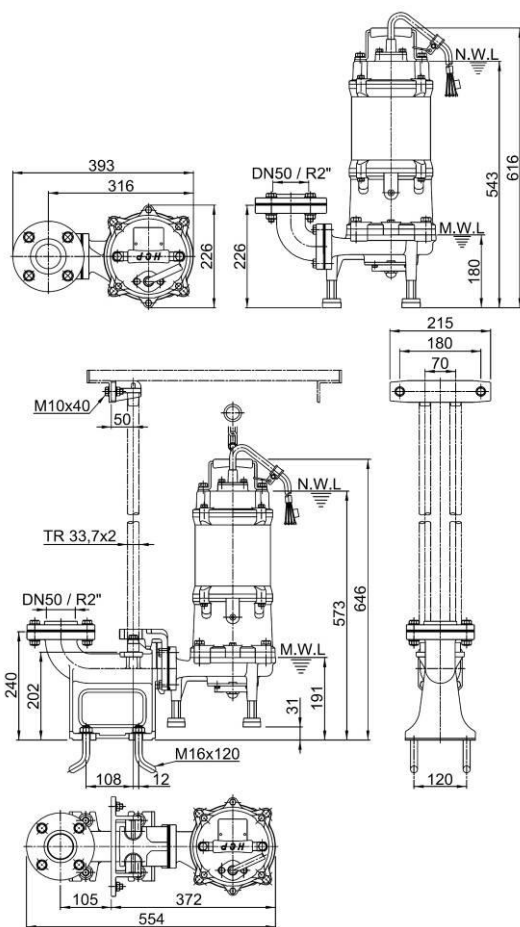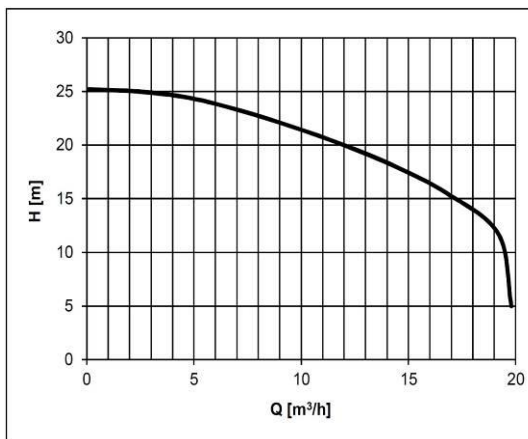

AUFMERKSAMKEIT! Ein längerer Betrieb der Pumpe auf dem Mindestniveau (MWL) kann zu einer Überhitzung des Pumpenmotors führen. Für den Dauerbetrieb muss der Motor geflutet werden (NWL).