Gülle-Tauchpumpe HCP mit Schneidvorrichtung und Schwimmerschalter

Pumpentyp: **32GF21.0F 1F/230V**

Gewicht: **27** kg (ohne Kabel und Druckanschluss/Winkel/Flansch)

Parameter: Q = **siehe Grafik** m3/h H = **siehe Grafik** m

Laufrad: **Offenes Wirbellaufrad + Schneidvorrichtung**

Elektromotor: **trocken** Durchsatz: **3,7** mm Drehzahl: **2820** 1/min

Leistung: **1,0** KW Wattleistung: **1,4** KW

Spannung: **1F/230** V Nennstrom: **6,4** A Frequenz: **50** Hz

Umschaltung: **Direkt** Kabel: **H07RNF – 10m**

Die Pumpe ist mit einem zusätzlichen Schutz ausgestattet, der den Elektromotor vor Überlastung durch Strom- und Spannungsänderungen und bei Blockierung des Rades schützt. Die Pumpe muss gemäß der Bedienungsanleitung gesichert und geschützt werden.

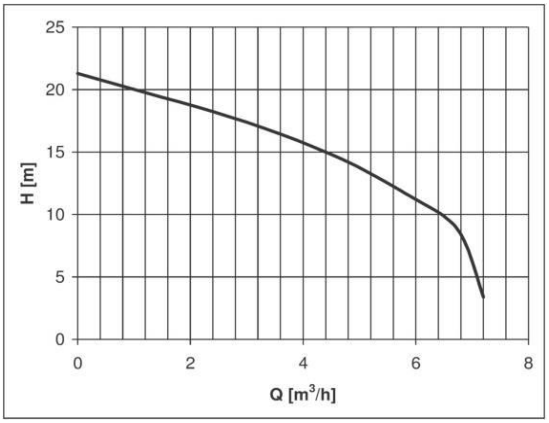

Fördermedium: **Strahlmittelfreies Abwasser**

Temperatur: **bis zu 40** °C Partikelgehalt: %

Ph: **6-9** Partikelgröße: Mm

Dichte: **bis zu 1100** kg/m3 Kinematische Viskosität: mm2/s

Materialausführung: **Grauguss**

Spirale: **0.6020** Laufrad: **0.6020**

Schacht: **1.4000** Schneidevorrichtung **1,4125 (HCR)**

Motorgehäuse **0.6020** Obere Abdeckung: **0.6020**

Stöpsel: **Doppelt mechanisches SiC/SiC, geschmiert mit Ölfüllung, geschützt durch eine Dichtung an der Seite des Mediums.**

Dokumentation:	Pcs
Betriebsanleitung und Einbauanleitung	1
Garantiekarte, Konformitätserklärung	1

Boot-Gerät: T50E (ohne Führungsstangen) besteht aus:
Körper der Absenkvorrichtung, Gleithaken, obere Halterung der Führungsstangen, Absenkkette aus Edelstahl 4 m lang.

Gegen eine zusätzliche Gebühr ist es möglich, Folgendes zu liefern:

Auslösevorrichtung (Lieferumfang siehe oben)

Führungsstangen und verlängerte Edelstahlkette (Länge nach Kundenwunsch)

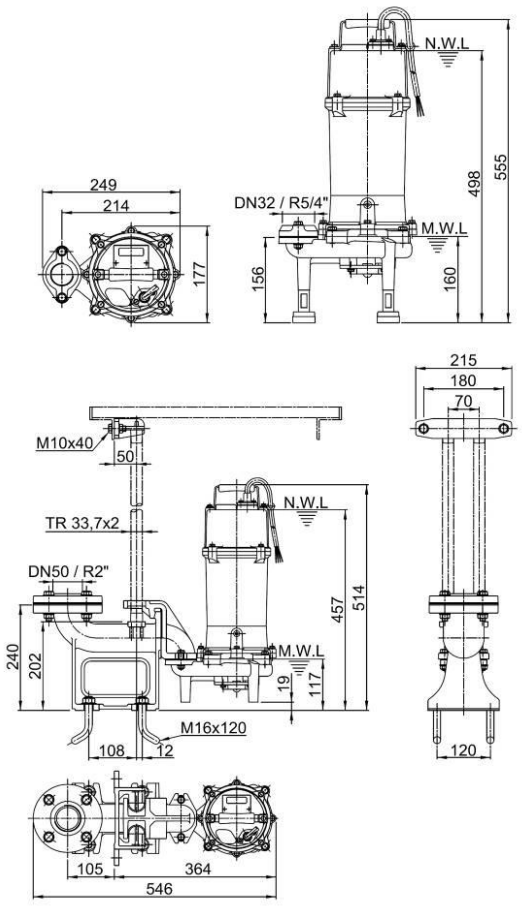

AUFMERKSAMKEIT! Ein längerer Betrieb der Pumpe auf dem Mindestniveau (MWL) kann zu einer Überhitzung des Pumpenmotors führen. Für den Dauerbetrieb muss der Motor geflutet werden (NWL).